

TUNNEL A TOMATES

Notice de montage pour:

- Bâche PE Transparente
- Bâche PE opaque

Ø32

Fabrication Ardéchoise



La société L'atelier.maison vous remercie de votre achat
(serre de jardin de marque LA FRANÇAISE).

Nos ateliers de fabrication sont situés en Ardèche.
Tous les produits sont conçus développés et fabriqués dans nos locaux.

Voici la notice de montage de votre produit.

Merci de bien vouloir lire la notice de montage point par point avant de commencer toute manipulation.

Nous vous prions de respecter chaque étape.

**Si le plan de montage n'est pas respecté,
nous nous déchargeons de toutes responsabilités.**

**Toute modification effectuée, sans notre autorisation, sur la serre entrainera sa
«NON PRISE EN GARANTIE»**

**Pour toutes demandes de SAV, elles seront prises en compte pour UN SEUL ENVOI,
Merci de vérifier l'intégralité des pièces lors du déballage des colis.**

Malgré toute l'attention que nous avons apporté à la fabrication de cette serre,
il se peut qu'il y ait des trous à agrandir ou des petites bavures qu'il faut enlever.

Il faut graisser les charnières et les regraisser dès que vous en ressentez le besoin afin d'éviter
qu'elles ne deviennent une pièce d'usure.

Il se peut que les tubes soient couverts d'une fine pellicule blanche lors de la réception.
Ceci est une réaction normale de l'acier galvanisé. Au fil du temps, la pellicule va disparaître.
Mais vous pouvez cependant, les frotter avec une brosse en nylon.

Veillez bien à ne pas laisser de l'eau stagner dans les replis de la bâche, sinon avec le temps les
tubes risquent de rouiller.

 Ne pas déplier votre bâche lorsque la température extérieure est inférieure
à 15°C ressentie (beau temps)

 Vous avez 2 mois pour signaler toutes pièces manquantes au SAV



- Mettez des gants pour le montage.
- L'âge minimum de montage est 18 ans.
- Ne pas effectuer le montage avec des enfants à proximité.
- Ne pas effectuer le montage en état d'ébriété ou drogue quelconque.
- Ne pas ouvrir les cartons avec un objet tranchant (carton avec bâche)




Si vous avez commandé une bâche à ourlet, elle
vous sera livrée par un autre transporteur
3-4 jours après la réception de votre serre




Si vous avez des questions lors du montage de votre serre,
n'hésitez pas à contacter notre équipe de professionnels
disponibles 6 jours/7 au 04 75 35 93 62


LES OUTILS NECESSAIRES

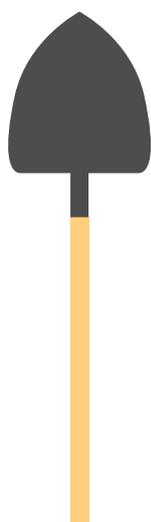

Une pelle

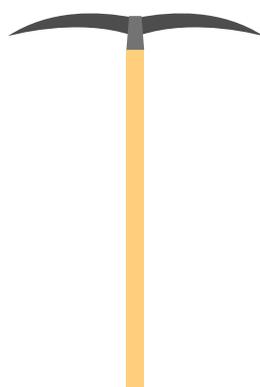

Une pioche

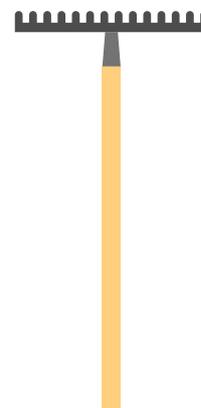


Un râteau



Un mètre ruban



Un niveau à bulles

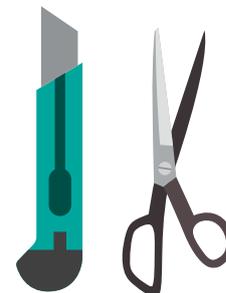


Des ciseaux et un cutter



Tournevis



Une clé Plate 10mm
ou une clé à pipe 10 mm



Une clé Plate 13mm
ou une clé à pipe 13 mm

NOMENCLATURE




Ouvrez tous vos cartons et placez vos pièces par référence dans l'ordre de la notice

Référez-vous à l'annexe de votre serre pour vérifier vos cartons

RÉALISATION DE LA TRANCHÉE





La tranchée en périphérie de la serre est destinée à recevoir la partie inférieure des cannes (Rèf pièce : G) et à l'enfouissement du surplus de bâche.

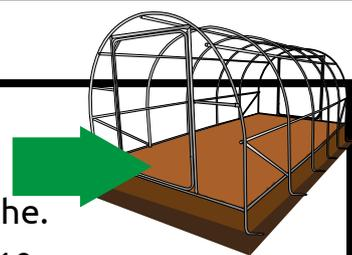


Il faut que la tranchée sur les longueurs de la serre soit à 10 cm minimum de l'armature.

Pour la tranchée voir le plan ci-dessous

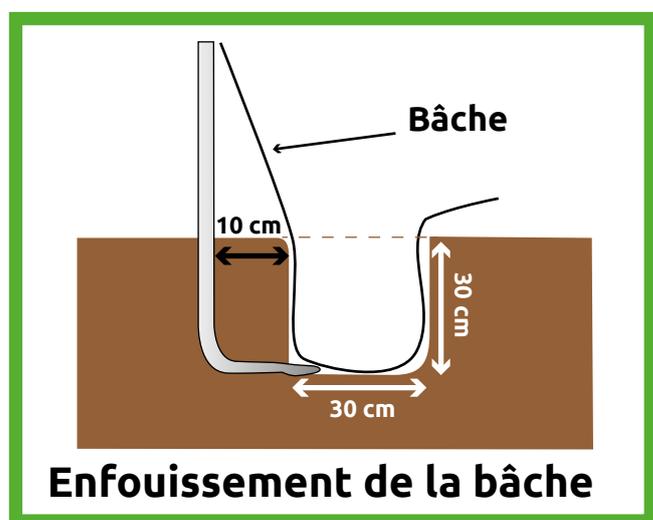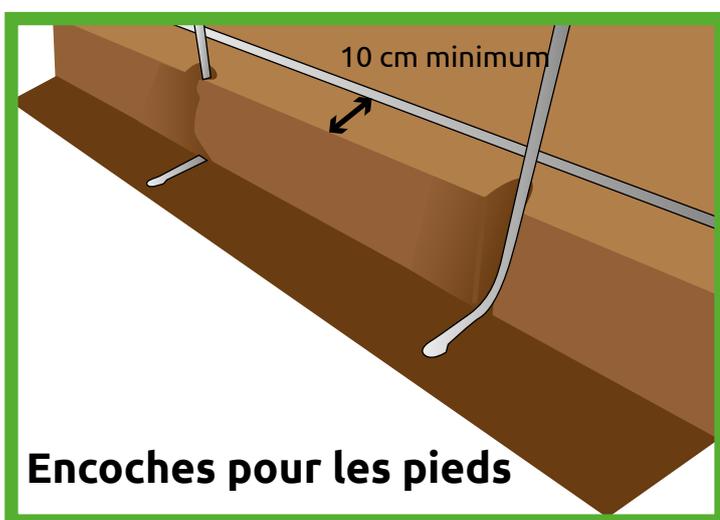

Monter dans un premier temps l'armature de votre serre, puis placer la dans la tranchée pour faire les encoches pour les pieds

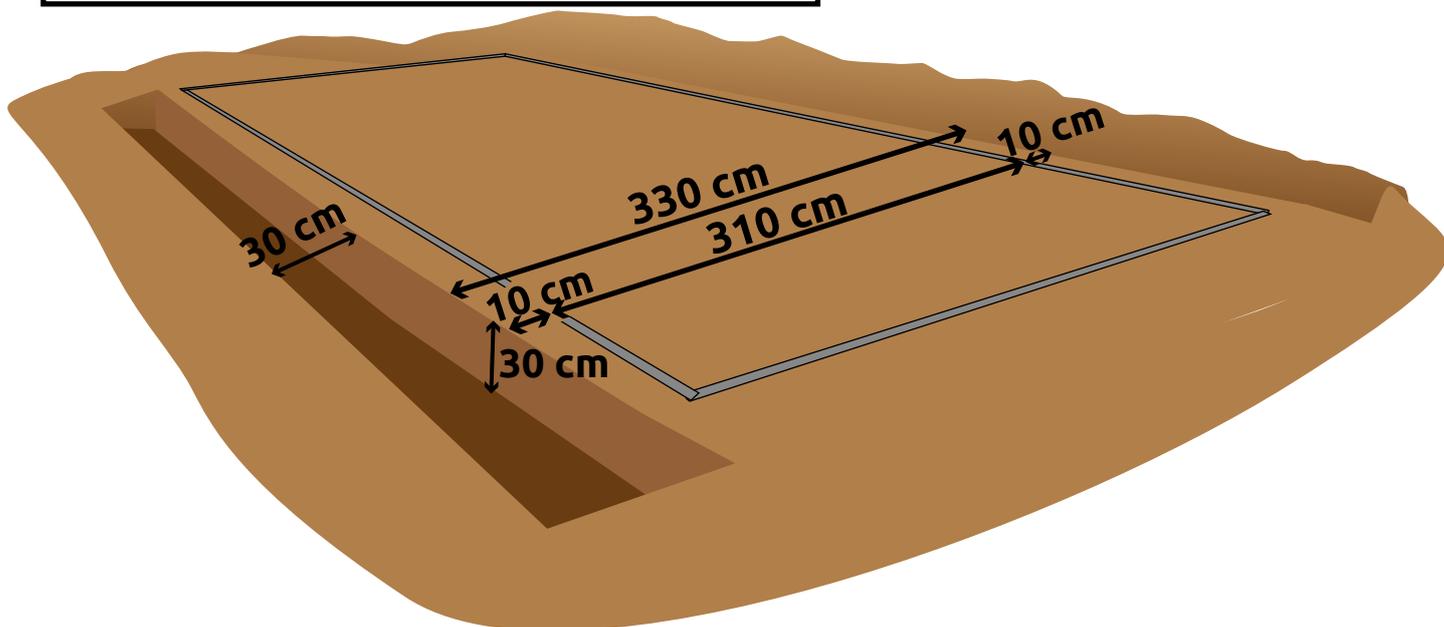

REALISATION DE LA TRANCHEE 2

Calculer la longueur de la tranchée

Dimension de votre serre	Longueur de la serre
3m x 3,60m	3m70
3m x 4,80m	4m90
3m x 6m	6m10
3m x 7,20m	7m30
3m x 8,40m	8m50
3m x 9,60m	9m70

Exemple :



ETAPE

1

MONTAGE DE LA SERRE

Commencez par monter l'échelle à plat en partant du fond de la serre

⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.




Tout le montage du dôme se fait avec les Boulons Ø6 x80 :



+ 2 Boulons Ø6 x50 :




On installe deux **G32**, un **E32**, un **F32** et un **D32**

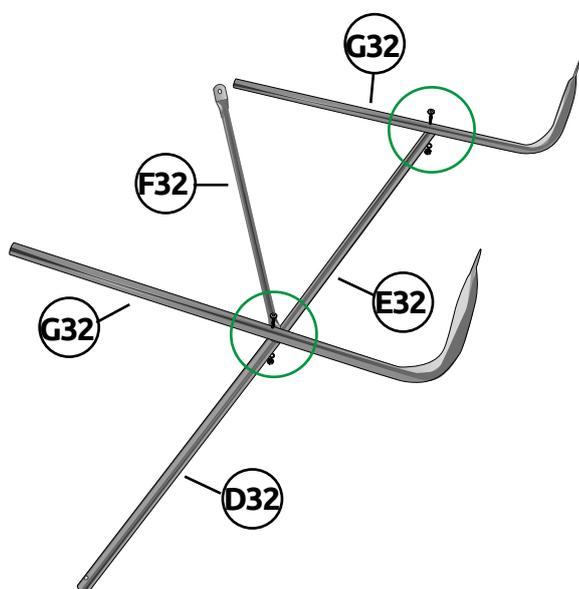


Mettre **F32** entre **G32** et **D32**


On installe deux **A32**, un **E32** et un **D32**

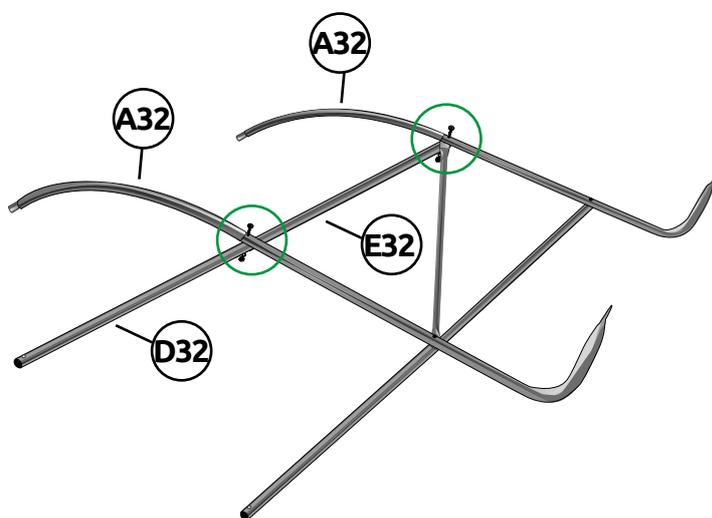

On installe deux **C32**

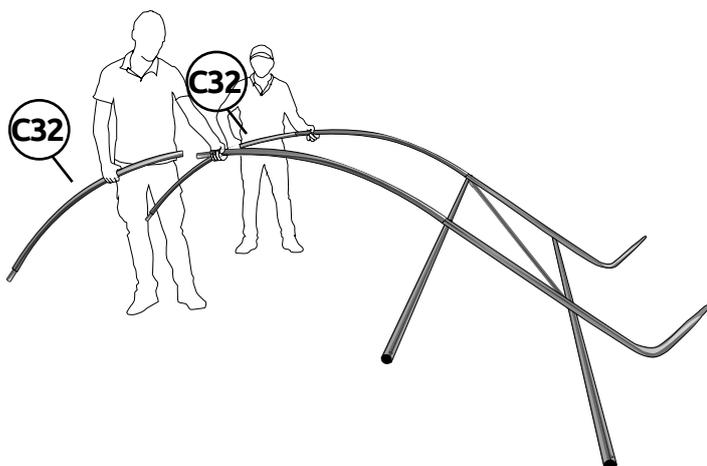

On installe un **E32** et un **D32**

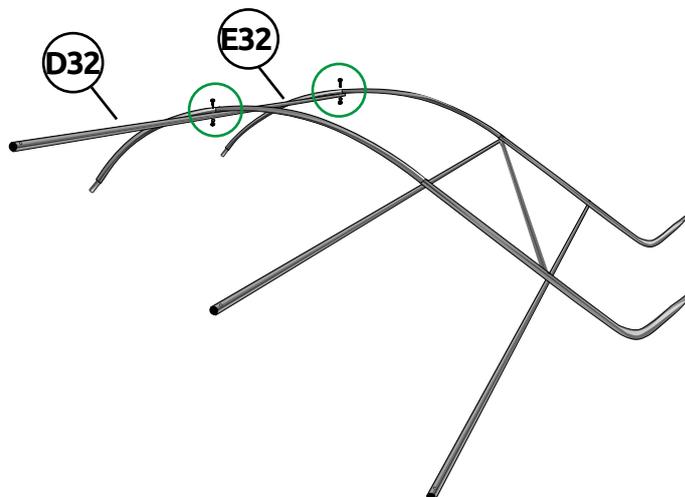


ETAPE

2


MONTAGE DE LA SERRE

⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.


On installe deux C32

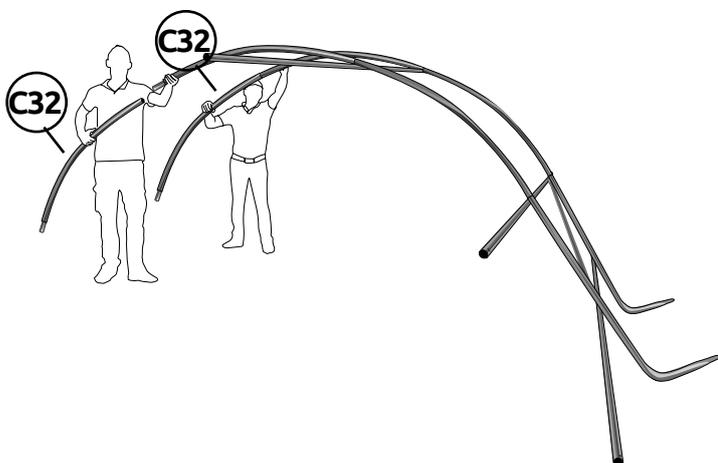


On installe un E32 et un D32

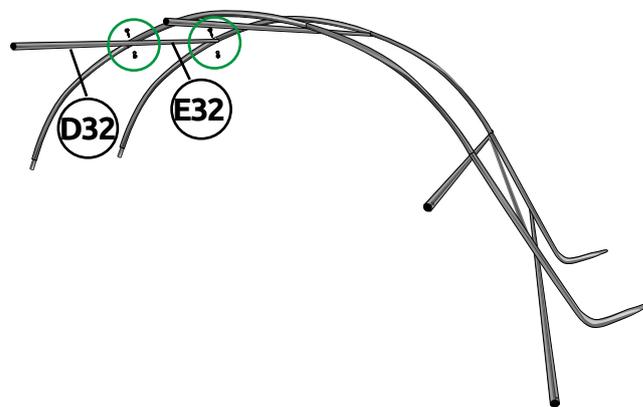


On installe deux C32

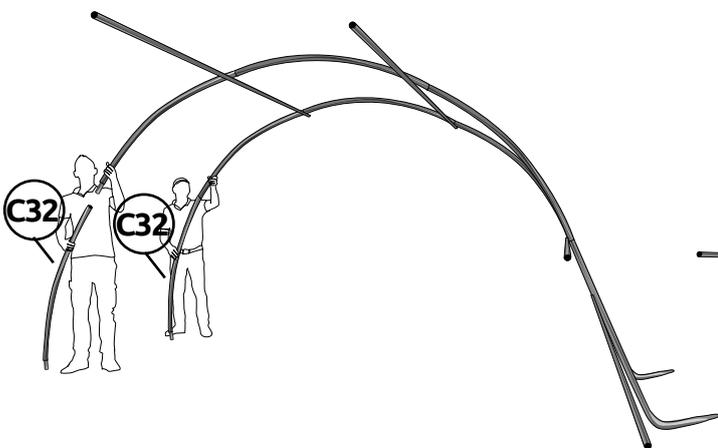


On installe un E32 et un D32

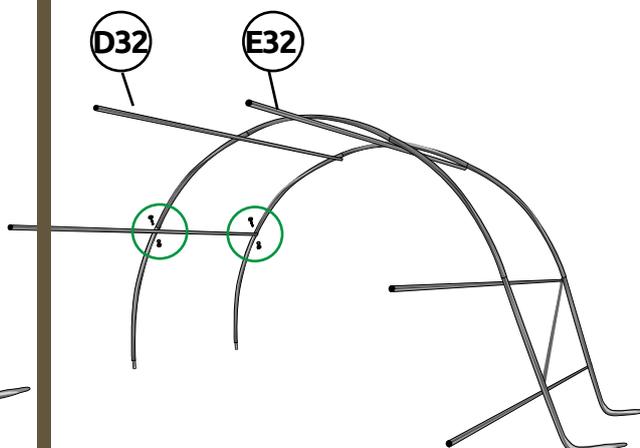


On installe deux G32

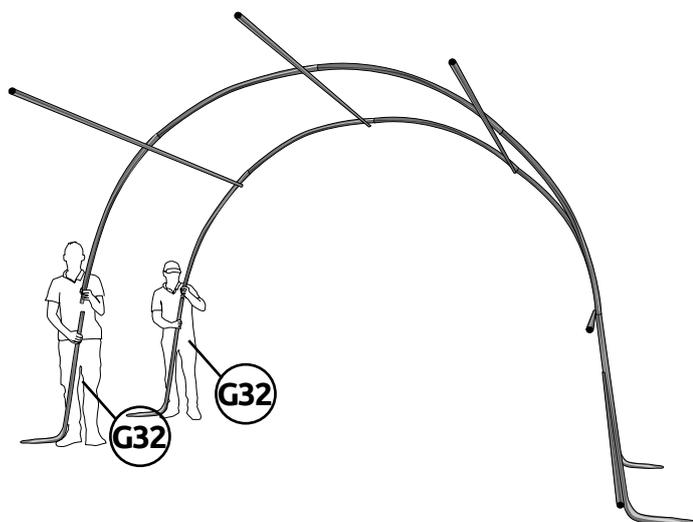


On installe un E32, un D32 et un F32

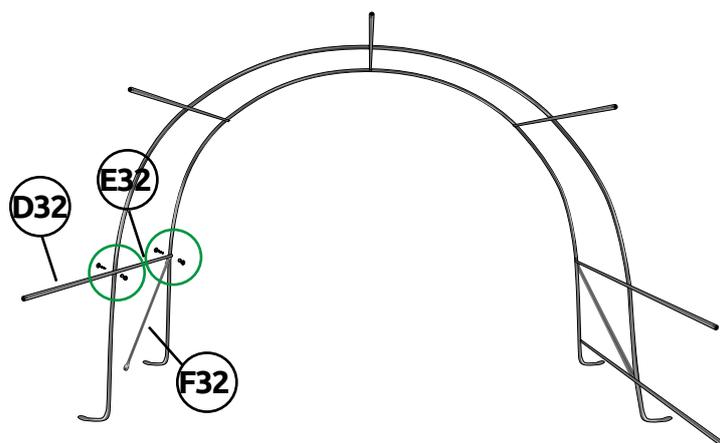


On installe un E32 et un D32

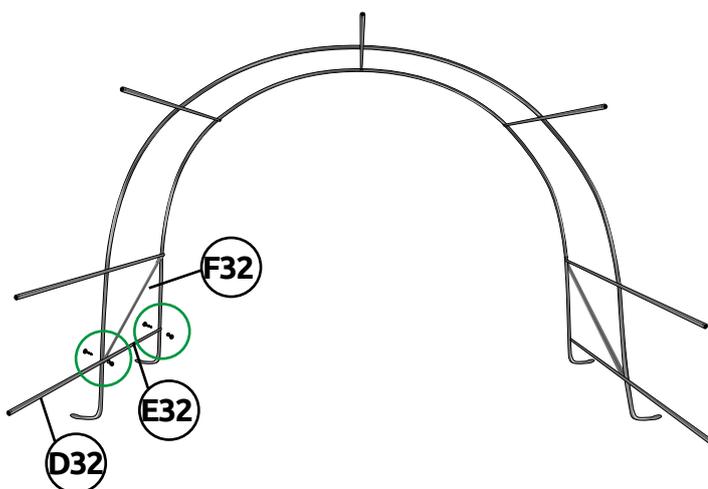


Fixer J32 et K32 entre eux

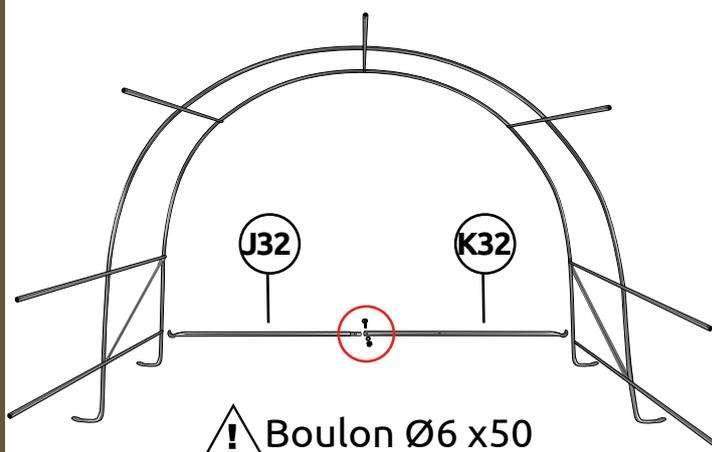


Fixer **J32** et **K32** au reste de la structure

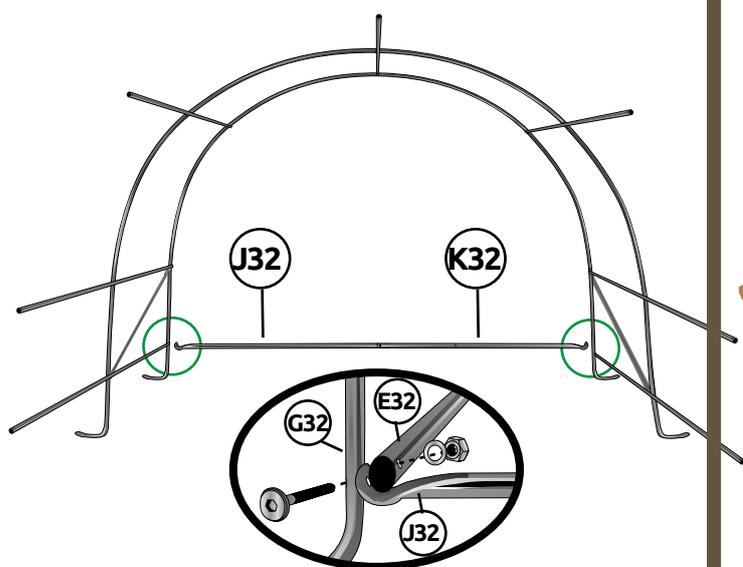


Mettre la serre dans la tranchée

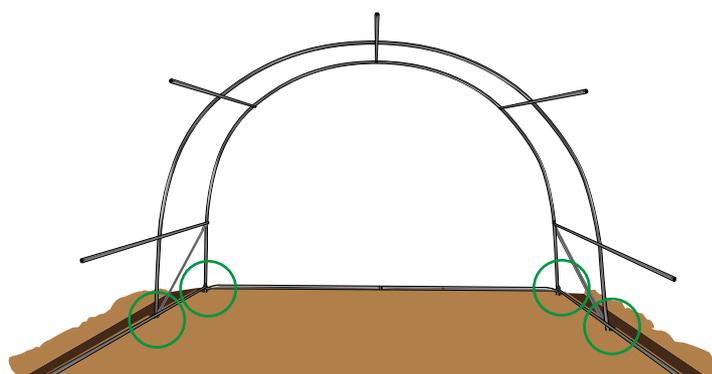


Pensez à bien faire les encoches pour les pieds



Mettre deux **G32** et deux **E32**

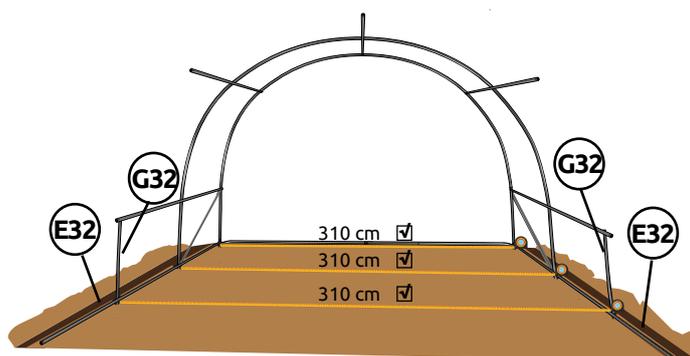


Fixer un **A32** et trois **C32** entre eux

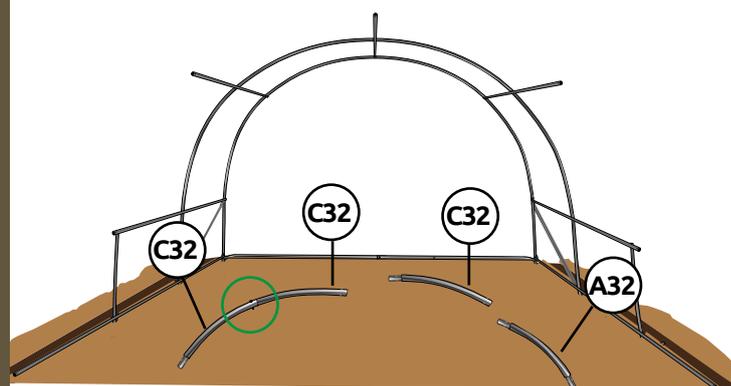


Mesurer la distance entre chaque arceau, il doit y avoir 310 cm entre chaque **G32**




Passer la vis de manière à maintenir l'arceau



Fixer votre arceau au deux **G32**
en rajoutant un tube horizontal **E32**

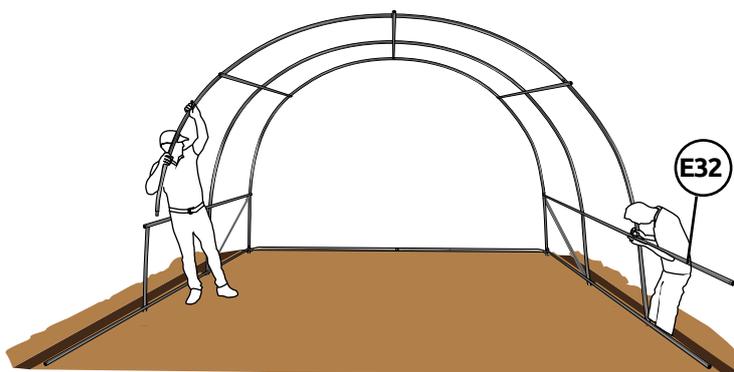

Ensuite fixer quatre **E32**

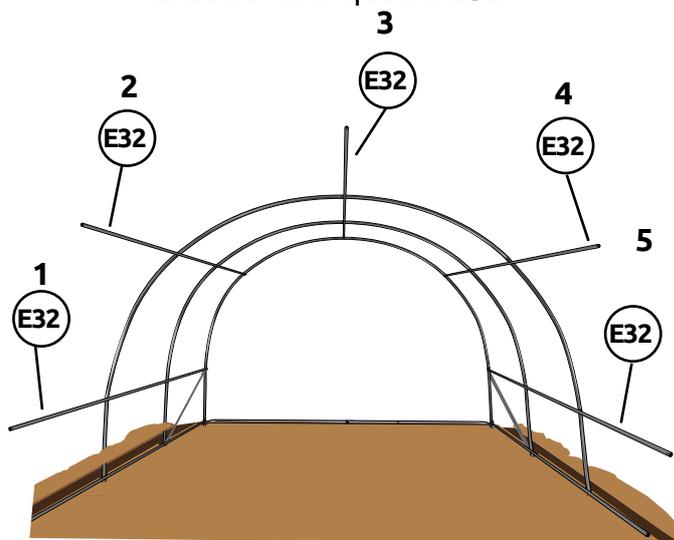


Pour une serre de 3,60 m de long passer
à l'étape suivante


Pour les serres plus longue :
Répéter le montage de l'arceau, pour tous les
arceaux sauf les deux derniers

Arrivé au 2 derniers arceaux


Mettre quatre **E32**, deux **G32** et un **F32**

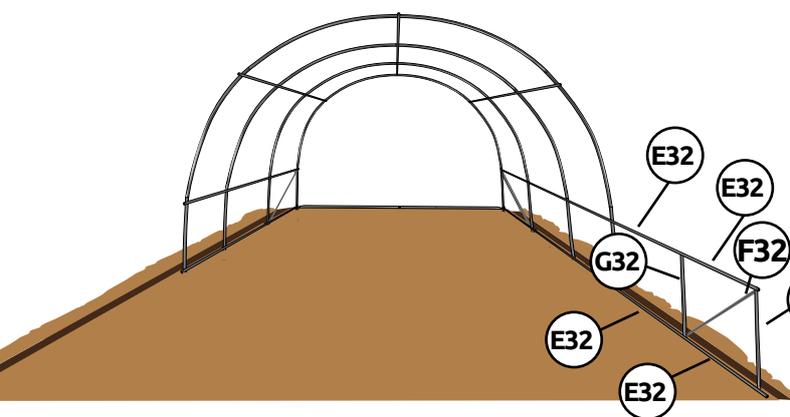


Mettre quatre **E32**, deux **G32** et un **F32**

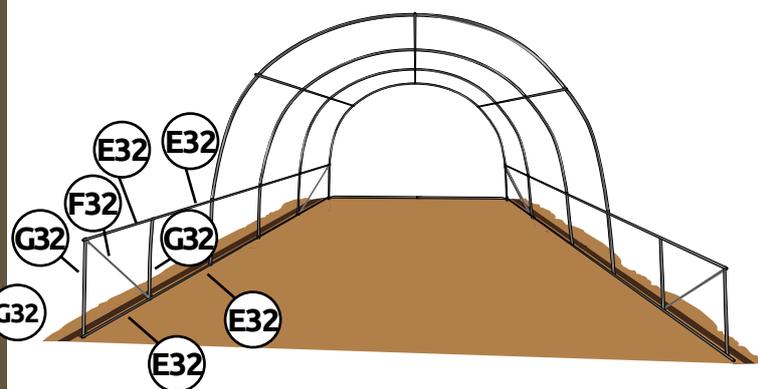


Fixer un **A32** et trois **C32** entre eux

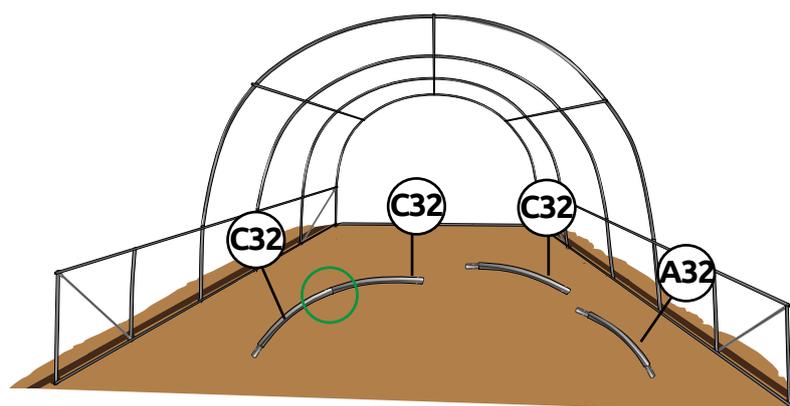


Fixer votre arceau au deux **G32**

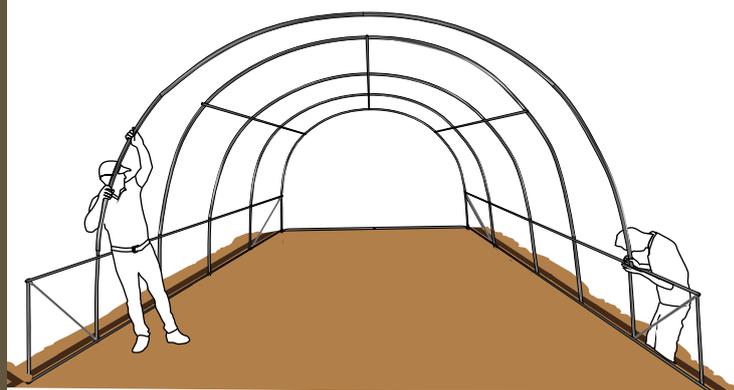


Passer la vis de manière à maintenir l'arceau




Fixer trois E32

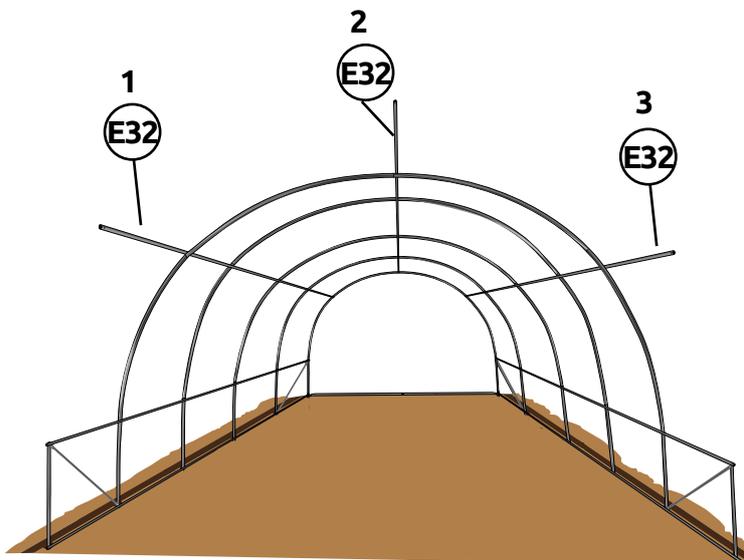


Fixer un A32 et trois C32 entre eux

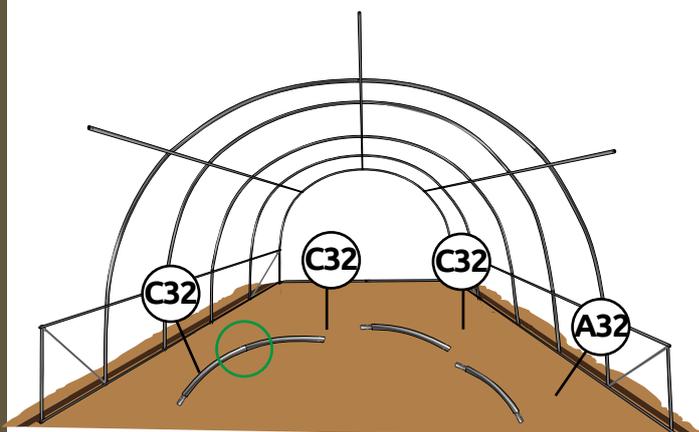


Passer la vis de manière à maintenir l'arceau



Fixer votre arceau au deux G32

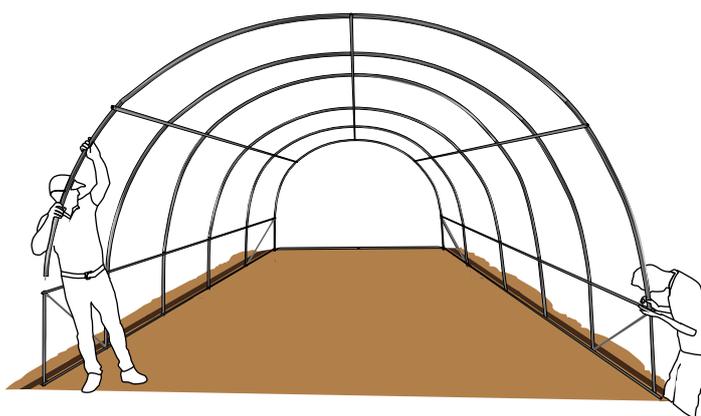


Fixer J32 et K32 entre eux

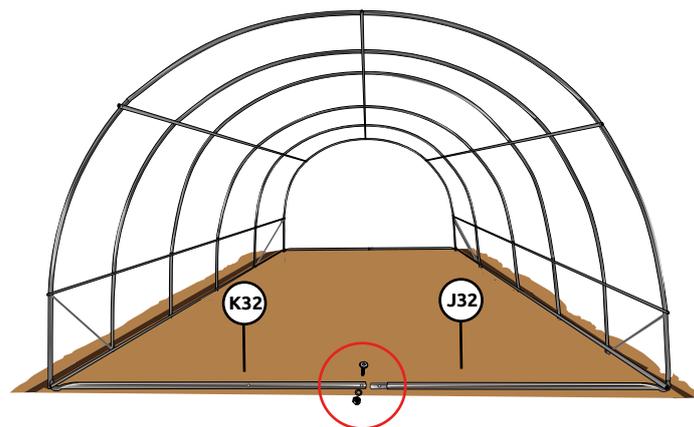


Boulon Ø6 x50


Fixer **J32** et **K32** au reste de la structure

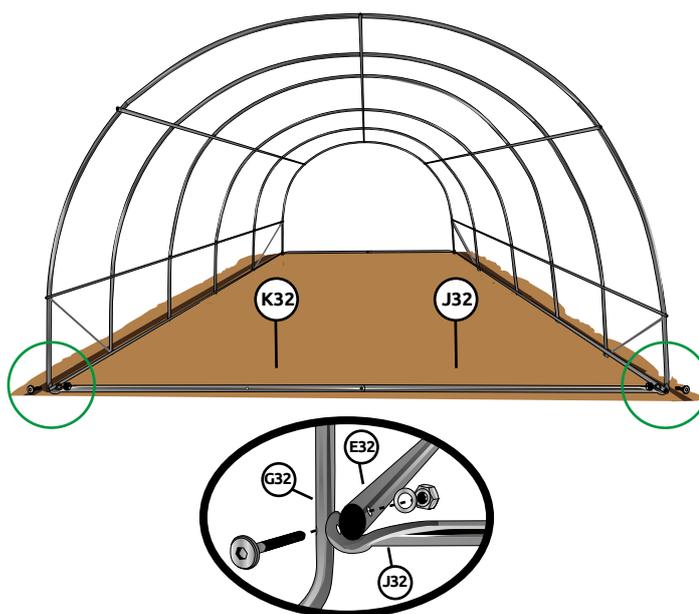

Selon votre terrain, vérifier que votre serre soit bien droite avant de serrer les boulons

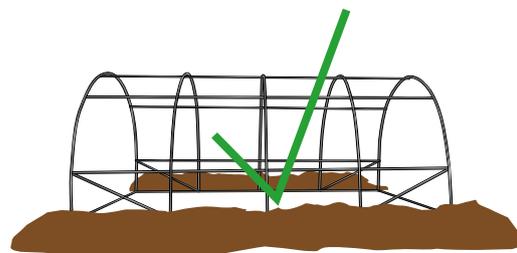


Vous pouvez ensuite serrer tous les boulons de la serre

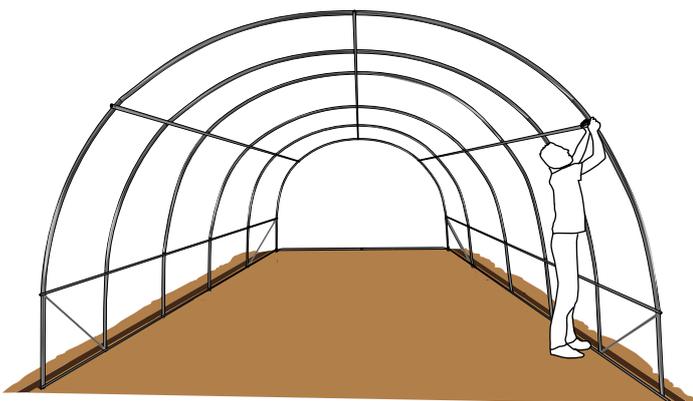

Le dôme de votre serre est monté

VUE ÉCLATÉE DE VOTRE PIGNON

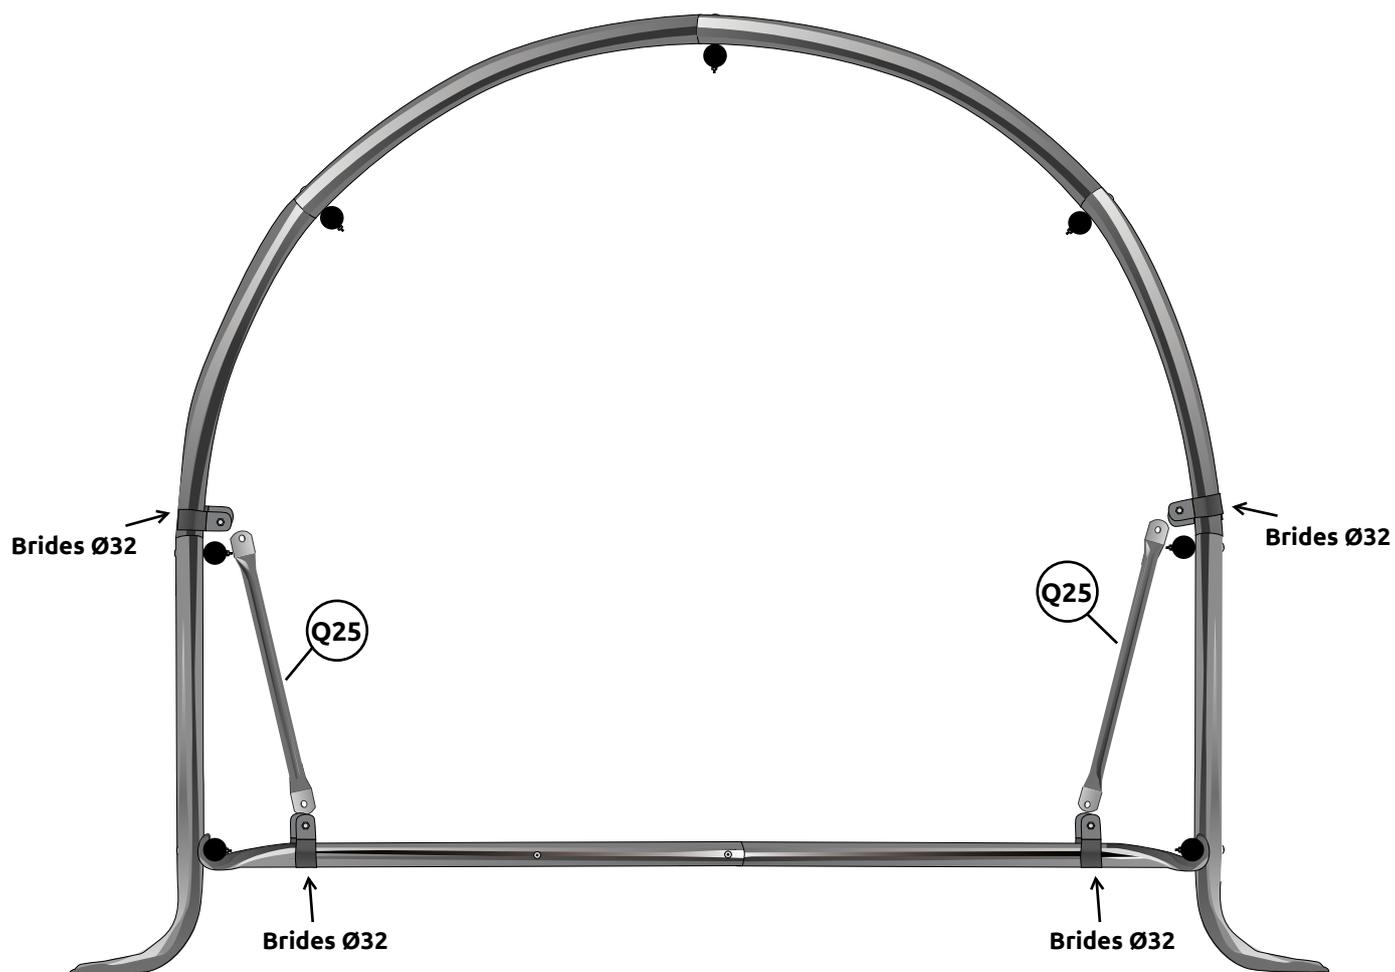

ETAPE

9

MONTAGE DES CADRES DE PORTE

Vue de la serre de face, côté extérieur


Pièces pour un cadre de porte :

Boulons $\varnothing 6 \times 30$ + Brides $\varnothing 32$




Serrer les boulons au début de l'assemblage.

Fixer deux Q25 avec des brides $\varnothing 32$

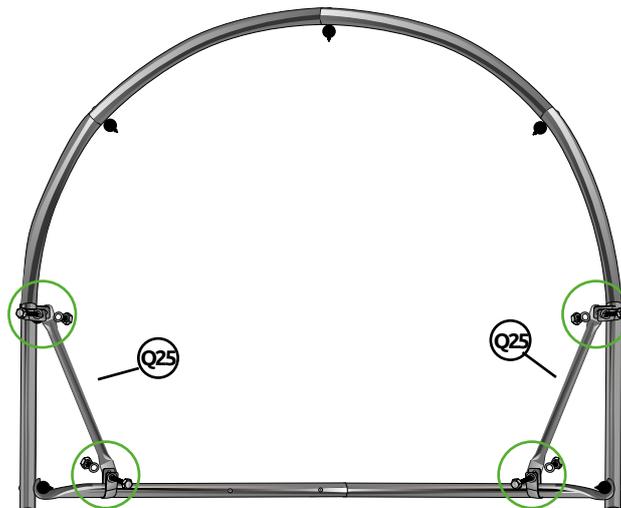

Mettre un bouchon a chaque extrémité de tube


Bouchons

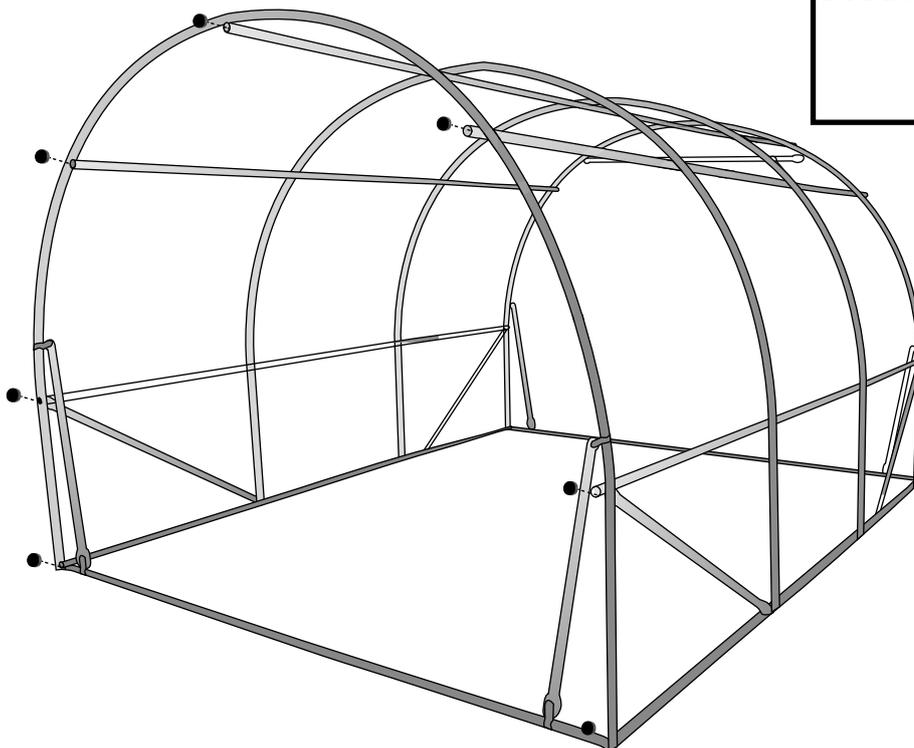

Si vous avez une volière votre montage est fini !



Pour les serres de jardin ou de stockage,
ils vous reste encore du boulot!!

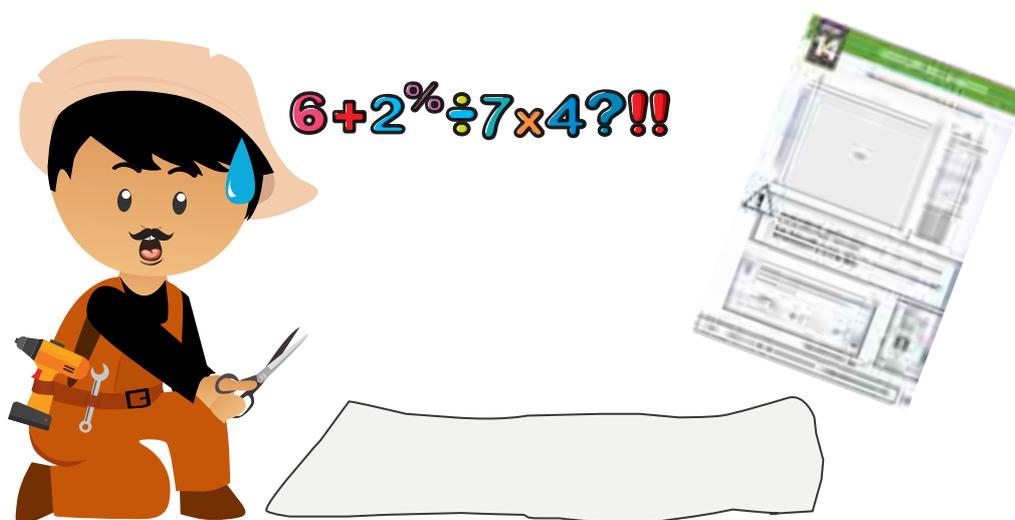





Ne pas déplier votre bâche lorsque la température extérieure est inférieure à 15°C ressentie (beau temps)



Monter votre bâche au soleil de manière à ce qu'elle soit plus facile à tendre !

Référez-vous à l'annexe pour vérifier la dimension de votre bâche

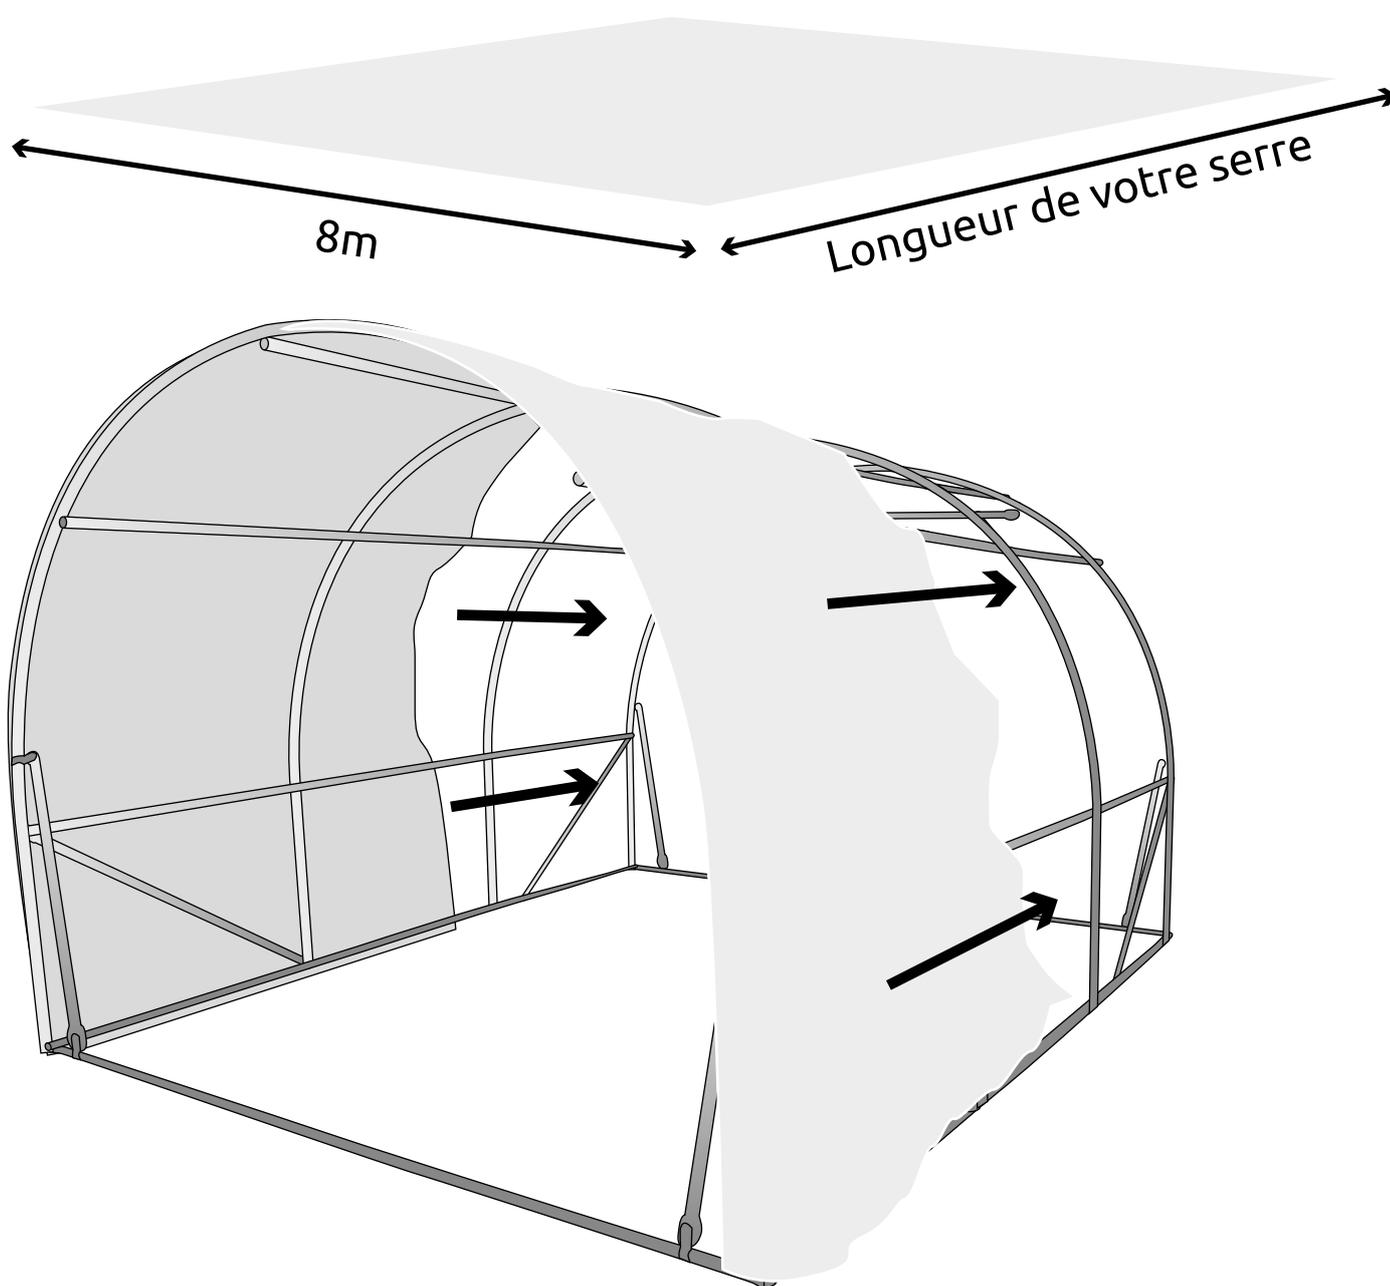


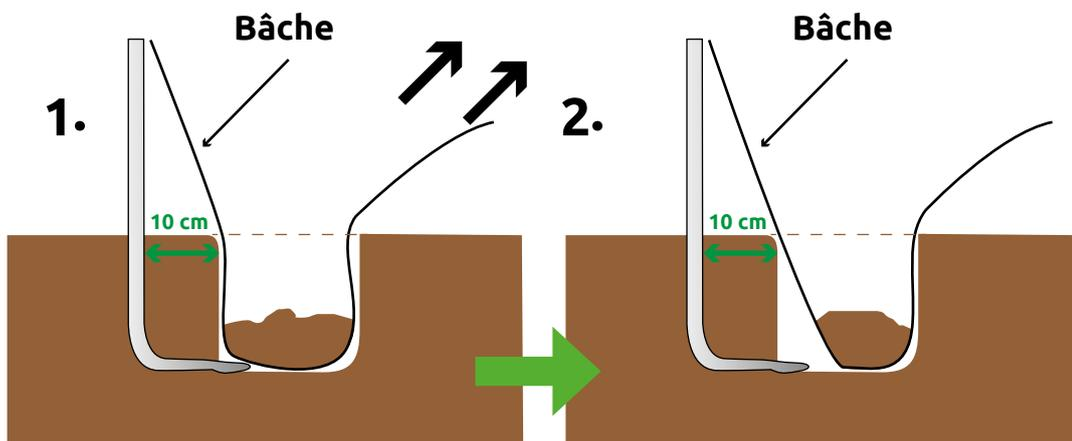


Mettre un peu de terre dans les tranchées de chaque côté de la serre et tirer de manière à la tendre légèrement. (Le remplissage total des tranchées se fera à la fin du montage)



- **Ne pas mettre de scotch ou autres** (mousse...) sur l'armature, ce qui pourrait endommager votre bâche
- **Pour chaque clips** que vous mettez sur votre armature, **faire un petit pansement avec un bout de bâche**

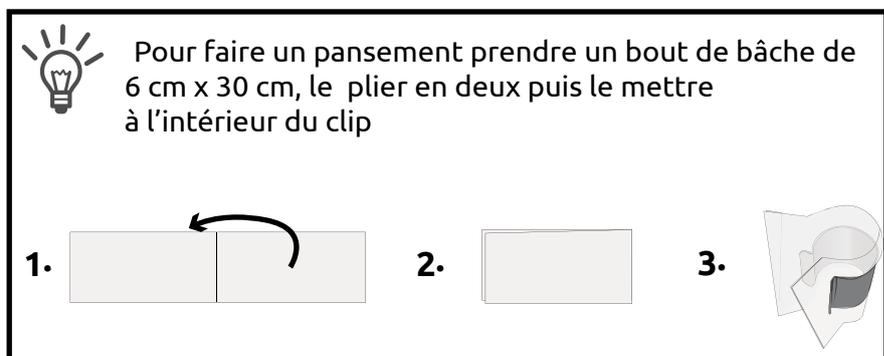

pansement avec clip

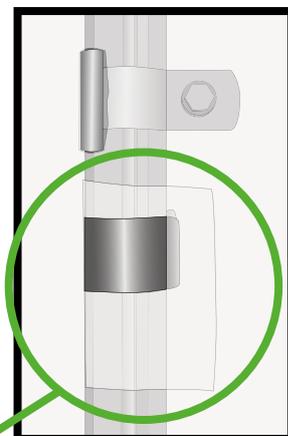



ETAPE

12

POSE DE LA BÂCHE DU DÔME



Avec le surplus de bâche, découper des petits bouts de $\approx 6\text{cm} \times 40\text{cm}$, les plier et les mettre derrière toutes les barres horizontales, au niveau des vis (entre le vis et la bâche)

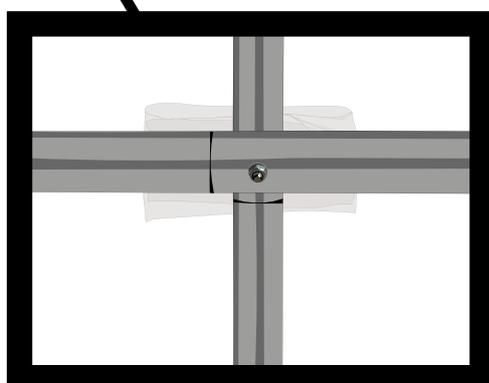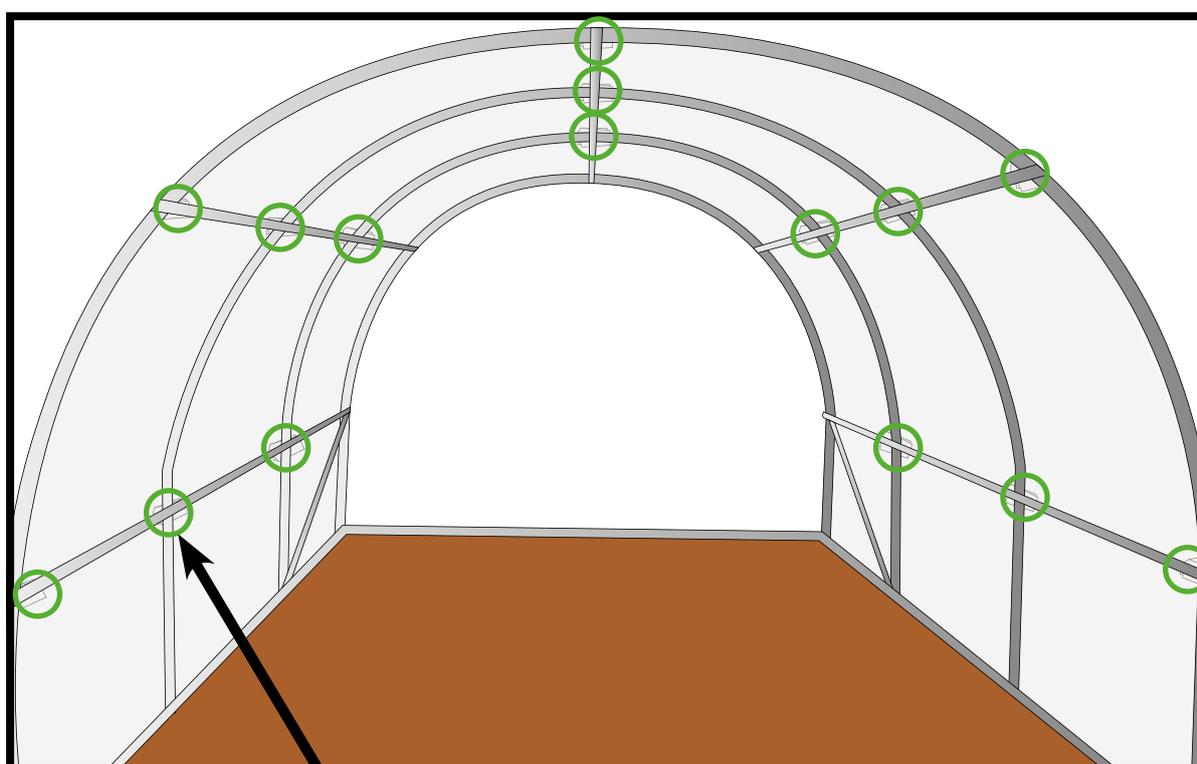

Mettre un pansement entre la vis et la bâche de manière à protéger la bâche

ETAPE

13

FIXATION DE LA BÂCHE DU DÔME

Clips ø 32


x 12



Fixer les bâche au pignons avec les clips




Finir de remplir toutes les tranchées avec la terre de manière à bien tendre la bâche

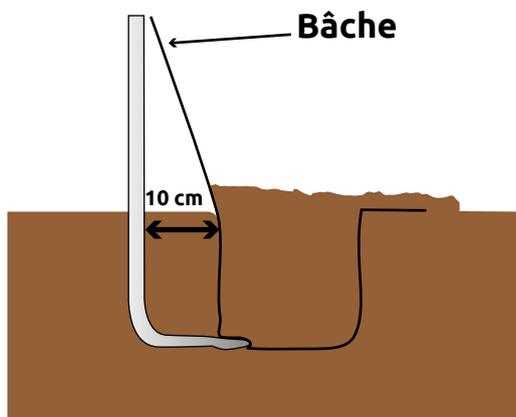

LES ASTUCES DU JARDINIER



Si avec le temps votre bâche se détend remettez de la terre sur la bâche pour la retendre.

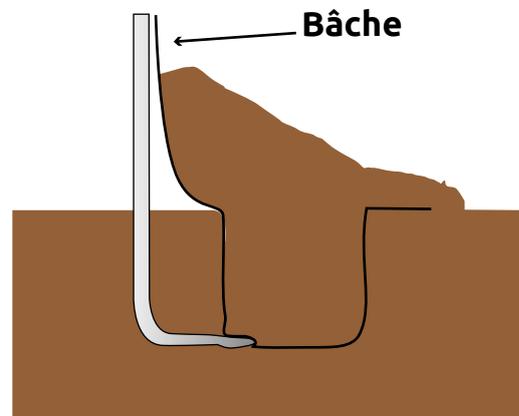

En cas de neige. Pensez à déneiger votre serre!



Un beau tunnel de fabrication ardéchoise montée dans votre jardin....



Votre tunnel est opérationnel.
Bonnes cultures à tous les amoureux du jardin !!!!

Afin de pouvoir continuer à alimenter notre site de photos clients, pensez à nous envoyer vos photos au 06 84 90 95 29 ou par mail à : contact@latelier.maison ! Vous pouvez aussi nous les envoyer via Facebook : Serres et Abris La Française Instagram : serres.lafrancaise

